



Instrukcja obsługi

Kamera IP

IMILAB EC5 (CMSXJ55A)

Wstęp

Dziękujemy za zakup zaawansowanej technologicznie kamery IP IMILAB EC5. Kamera przeznaczona jest do monitoringu zewnętrznego, oferując funkcję nagrywania na kartę pamięci, funkcję detekcji ruchu wraz z powiadamianiem użytkownika o alarmie, dwustronną komunikację głosową oraz zdalny podgląd na żywo i dostęp do nagranych plików.

Kamera wymaga połączenia z routerem Wi-Fi. Urządzenie umożliwia udostępnianie strumienia wideo przez internet, co pozwala na zdalny podgląd na żywo.

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery zapoznaj się z instrukcją!

Specyfikacja urządzenia

■ Najważniejsze funkcje


- Rozdzielczość wideo 2K,
- Dedykowana aplikacja mobilna,
- Obracanie głowicą w poziomie,
- Funkcja wykrywania ruchu oraz alarmowania,
- Doświetlanie diodami
- Dwustronna komunikacja głosowa,
- Nagrywanie na kartę microSD,
- Obsługa kart pamięci do 256 GB.

■ Dane techniczne

Kamera IMILAB EC5 Outdoor Security Camera


Model	CMSXJ55A
Kąt widzenia obiektywu	95°
Maksymalna rozdzielczość	2304x1296P
Przystona	F/2.1
Zasilanie	12V = 1A
Wymiary	139 x 128 x 135mm
Waga	630g
Kodowanie wideo	H.265
Temperatura pracy	-30 °C ~ 60 °C
Łączność Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz
Moc maksymalna	18.68 dBm
Łączność LAN	Interfejs Ethernet 10/100M
Wymagania systemowe aplikacji	Android 4.4 lub wyższy, iOS 9.0 lub

Budowa urządzenia

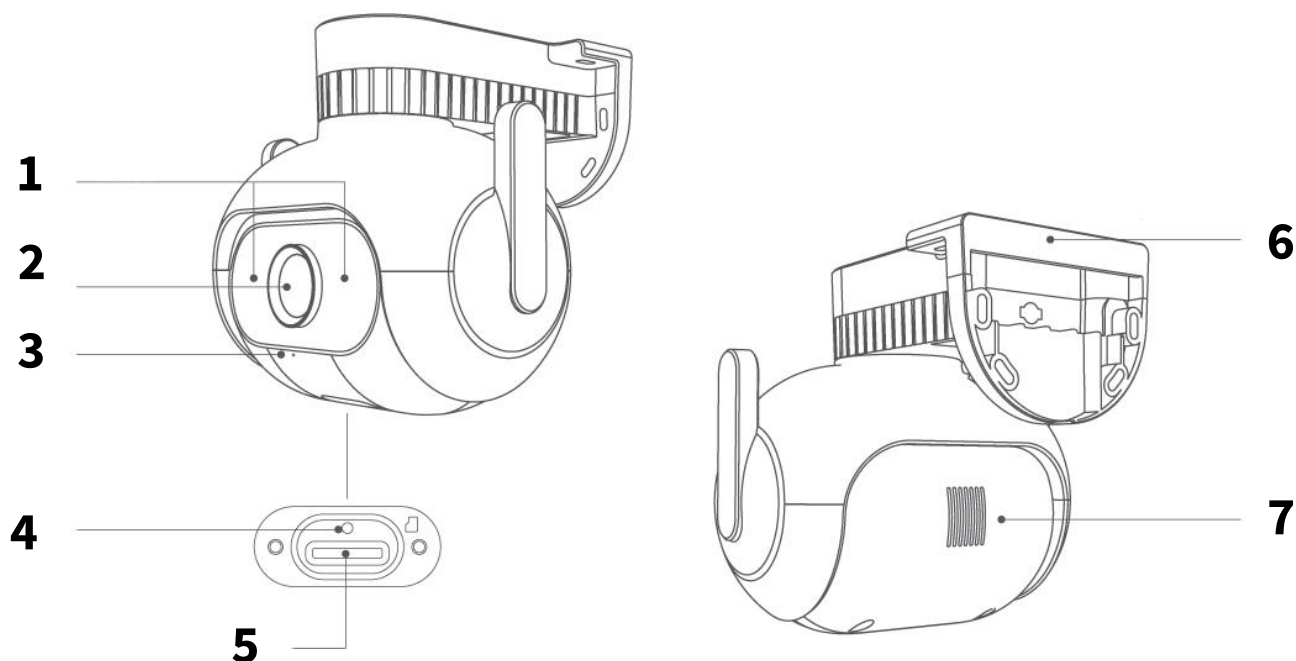

1	Doświetlanie	5	Uchwyt ścienny
2	Obiektyw	6	Głośnik
3	Mikrofon		
4	Przycisk RESET		

Wszelkie ilustracje i opisy elementów urządzenia zawarte są w celach poglądowych. Właściwy produkt może posiadać różnice wynikające z aktualizacji sprzętowych.

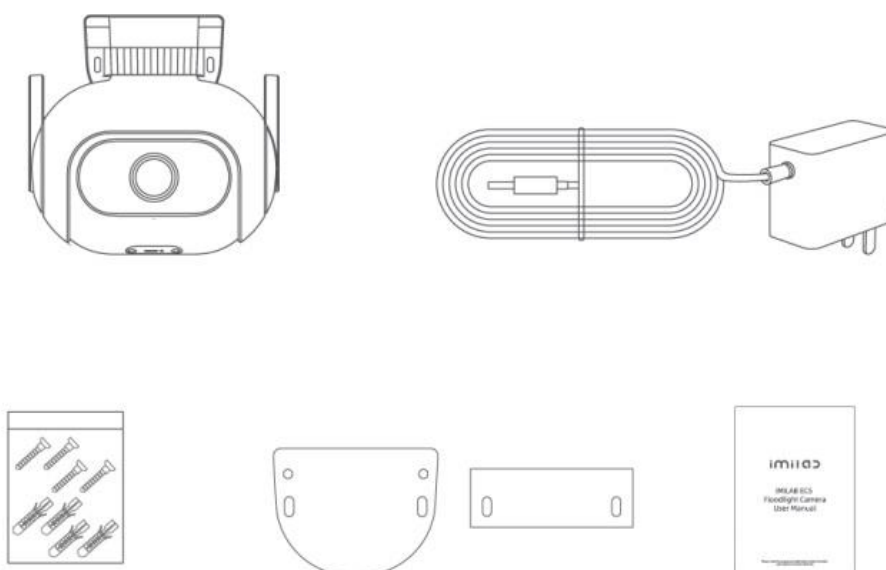

Zawartość zestawu:

- Kamera IMILAB
- Adapter zasilania
- Zestaw akcesoriów do montażu ściennego
- Uchwyt ścienny i sufitowy
- Instrukcja obsługi

Instalacja kamery




Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że w docelowym miejscu zamontowania kamery sygnał Wi-Fi jest dobry.


■ Montaż na ścianie

Aby zamontować kamerę:

1. Przytwierdź naklejkę pozycjonującą w pożądane miejsce instalacji kamery. Wywierć 2 otwory na podstawie pozycji na naklejce. Średnica otworu to około 6 mm, głębokość otworu to około 3 cm.

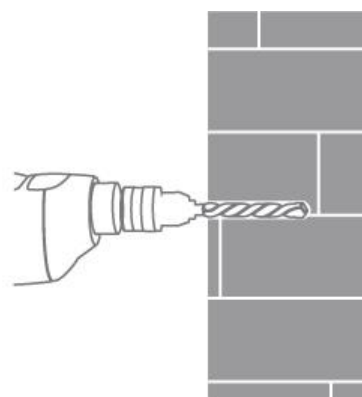



2. Umieść 2 kołki rozporowe w otworach i przykręć uchwyt

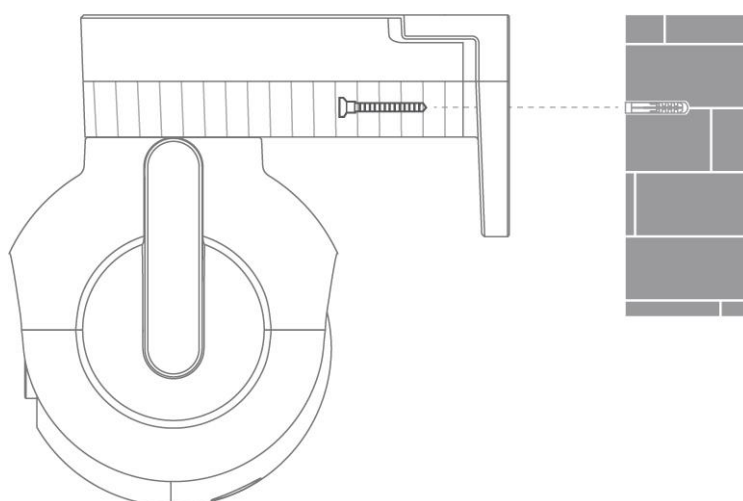


■ Montaż na suficie

Aby zamontować kamerę:

1. Przytwierdź naklejkę pozycjonującą w pożądane miejsce instalacji kamery. Wywierć 2 otwory na podstawie pozycji na naklejce. Średnica otworu to około 6 mm, głębokość otworu to około 3 cm.

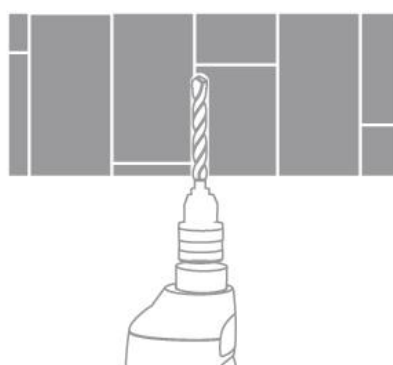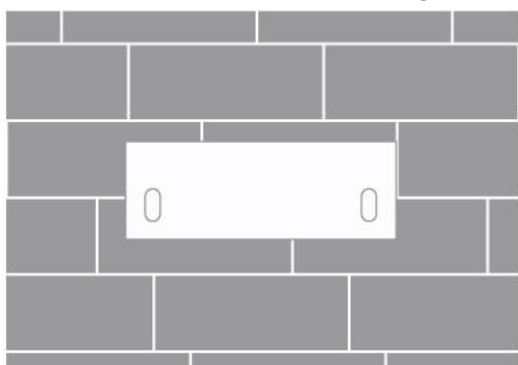

2. Umieść 2 kołki rozporowe w otworach i przykręć uchwyt

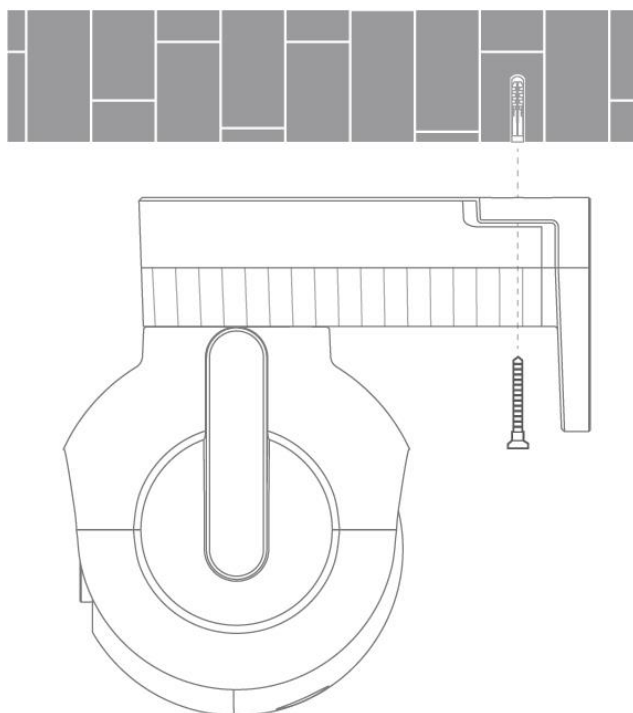

Rozpoczęcie pracy

■ Dostęp do kamery

Obsługa kamery (uzyskanie podglądu, dostęp do ustawień) możliwa jest przy pomocy aplikacji mobilnej Xiaomi Home.

■ Wymagania

Do prawidłowego korzystania z kamery wymagany jest router Wi-Fi 2.4 GHz oraz urządzenie mobilne (smartfon/tablet) z systemem Android lub iOS.

■ Podłączenie kamery

Pracę z kamerą należy rozpocząć od:

1. Podłączenia zasilania do kamery (należy użyć zestawowego zasilacza),
2. Instalacji aplikacji.


W późniejszych krokach będzie możliwe ustanowienie połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi) z routerem oraz dodanie kamery do aplikacji.

■ Instalacja karty pamięci

Aby kamera mogła nagrywać materiał wideo, należy umieścić w gnieździe kartę pamięci microSD. Dostęp gniazda możliwy jest po zdjęciu zaślepki mocowanej do obudowy śrubami.

W kamerze należy zainstalować kartę SD klasy 10 renomowanego producenta, stykami skierowanymi w stronę obiektywu kamery. Karta powinna dać się

zamontować bez większych oporów i zablokować z wyczuwalnym kliknięciem.

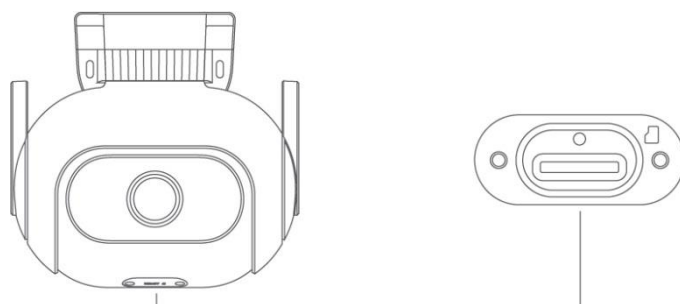

■ Instalacja aplikacji mobilnej

Nazwa aplikacji mobilnej to **Xiaomi Home**.

Aby zainstalować aplikację, znajdź ją w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub w App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Istnieje możliwość szybkiego przejścia do pobierania aplikacji skanując odpowiedni kod QR:




■ Pierwsze uruchomienie aplikacji

Aplikacja po pierwszym uruchomieniu zapyta o konieczne zezwolenia. Należy zaakceptować prośby o zezwolenia aplikacji w celu jej poprawnego działania.

■ Rejestracja i logowanie

Do korzystania z aplikacji wymagane jest utworzenie konta. Po dotknięciu przycisku „+” wyświetli się ekran logowania. Dotknij przycisk *Utwórz konto*, by zarejestrować nowe konto.

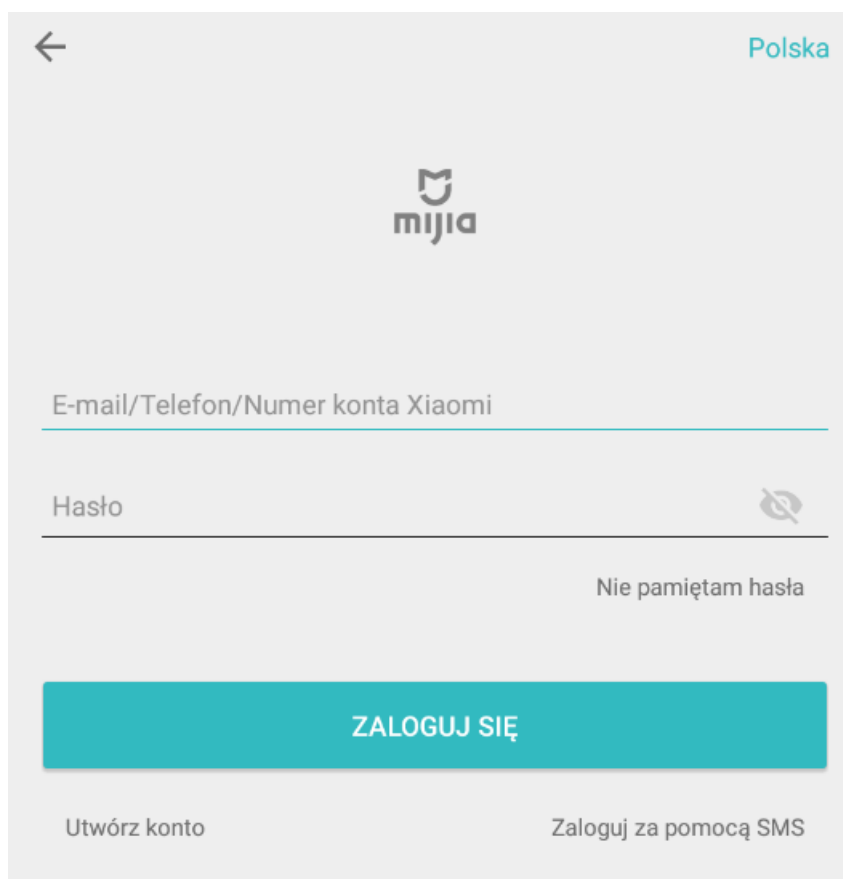

← Polska

mijia

E-mail/Telefon/Numer konta Xiaomi

Hasło

Nie pamiętam hasła

ZALOGUJ SIĘ

Utwórz konto Zaloguj za pomocą SMS

Uwaga: użytkownicy telefonów Xiaomi z aktywnym kontem Mi zostaną zalogowani na konto automatycznie i również mogą pominąć procedurę rejestracji.

Następnie, w kolejnym ekranie wybierz region oraz wprowadź adres e-mail (lub dotknij *Użyj numeru telefonu* w celu logowania za pomocą numeru telefonu). Aby zatwierdzić, kliknij przycisk *Założ konto Xiaomi*.



Zamknij

Utwórz konto Xiaomi

Kraj/Region

Poland



E-mail

Wprowadź adres e-mail

Załącz konto Xiaomi

Użyj numeru telefonu

Zapoznałem się i zgadzam z [Umową użytkownika](#) oraz [Polityką prywatności](#) Xiaomi

Polski

English



| [FAQ](#) | [Polityka prywatności](#)

Następnie należy ustawić hasło dla konta. Wpisz je dwukrotnie w celu potwierdzenia, a następnie przepisz kod z obrazka i potwierdź przez *Wyślij*.



Zamknij

Utwórz konto Xiaomi

Za pomocą adresu e-mail testerkamerek@gmail.com aby zarejestrować konto Xiaomi

Wprowadź hasło

Wprowadź ponownie hasło

Hasło musi się składać z 8-16 znaków i zawierać zarówno litery jak i cyfry

Wprowadź kod



Wyślij

Wstecz

Polski English | [FAQ](#) | [Polityka prywatności](#)

Po zatwierdzeniu, na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający. Sprawdź skrzynkę (również folder SPAM) i kliknij w link potwierdzający. Dopiero wtedy będzie można zalogować się na utworzone konto.

Pozostałe informacje

■ Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Shenzhen Jingchuang Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: **www.luxury-goods.pl/do-pobrania**

Importer:

Luxury-Goods.pl s. c.
Ul. Bielowicza 4
32-040 Świątniki Górne

■ Informacja o recyklingu

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



■ Środki bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest do korzystania w zakresie temperatur - 30°~60°C. Nie używaj produktu w środowisku o temperaturze spoza zakresu.
- Aby polepszyć wydajność urządzenia, nie umieszczaj urządzenia obiektywem w stronę powierzchni refleksyjnej, takiej jak szyba/okno lub białe ściany, co powoduje prześwietlenie obrazu.
- Zainstaluj produkt w miejscu o dobrym zasięgu Wi-Fi. Utrzymuj kamerę z dala od metalowych powierzchni, kuchenek mikrofalowych lub innych lokalizacji, w których sygnał Wi-Fi może być zakłócany.

Wszelkie diagramy zamieszczone są w celu poglądowym. Właściwy produkt może zawierać drobne różnice względem diagramów, co spowodowane jest aktualizacjami i poprawkami, na co należy zwrócić uwagę.

■ Postanowienia gwarancyjne

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora: **sprzedaz@luxury-goods.pl**

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.